




SCHÜTZ LASERFASS

SCHÜTZ Laserfass – umfassender Korrosionsschutz durch ein revolutionäres Produktionsverfahren.

SCHÜTZ verbindet **hochqualitatives Einsatzmaterial**
mit modernster Fügetechnik zu einem neuen
Stahlfassstandard: unserem Laserfass. Profitieren
Sie von gesteigerter Fertigungsqualität, höchster
Prozesssicherheit und einem optimierten,
flächendeckenden Korrosionsschutz.

Dafür verwenden wir beidseitig feuerverzinktes Stahlblech direkt vom Coil.
Durch das Durchlaufen des Zinkschmelzbads vor der Coilwicklung verfügt das
Ausgangsmaterial über eine **durchgängige und gleichmäßig verteilte Zinkschicht**.

Wesentlich vereinfachter, effizienter Produktionsprozess: Das Laserfass ist nach
der Deckel- und Bodenmontage direkt **umfassend korrosionsgeschützt und
sofort versandbereit**.

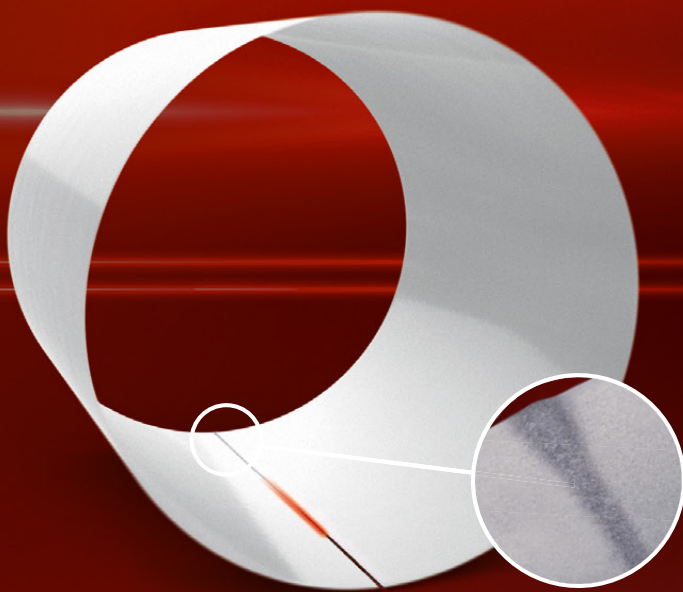

Der Fassmantel wird durch ein
spezielles Laserschweißverfahren
gefertigt, bei dem das Blech auf
Stoß miteinander verschweißt wird.
Das Resultat ist eine **absolut hoch-
wertige, glatte und saubere
Schweißnaht** von 2–3 mm Breite.

Entdecken Sie die Vorteile:



Optimierte
Umweltbilanz durch
Einsparung von Energie
und Ressourcen

Kundeneigenes Branding
durch Siebdruck möglich

Insgesamt sehr hochwertige und saubere Produktionsqualität der Laserfässer

Bereits das Einsatzmaterial ist korrosionsgeschützt:

- Minimierung von Qualitätsrisiken im Produktionsprozess
- Gesteigerte Lieferflexibilität und Versorgungssicherheit gegenüber konventionell verzinkten Fässern

Hocheffizienter Produktionsprozess ohne nachgelagerte Lackierstraße und Brennofen:

- Wegfall von innerbetrieblichen Transport- und Lagerprozessen
- Eliminierung von Beschädigungs- oder Kontaminationsrisiken
- Keine Gefahr von Lacknasen, Einschlüssen, Kraterbildung oder verbleibenden Rückständen

Erhöhte Sauberkeit der Verpackung und damit Reduzierung von Kontaminationsrisiken gegenüber Fässern ohne Korrosionsschutz



SCHÜTZ Laserfass	Spundfass	Deckelfass
Volumen	216,5 Liter	210 Liter 213 Liter
Materialstärke (Deckel, Mantel, Boden)	1,2 mm (weitere auf Anfrage)	
Zinkschicht	innen und außen	
Gefahrgutzulassung	UN-Standardzulassungen	
Gewicht	21,9 kg	21,9 kg 22,5 kg

Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unserem Produkt SCHÜTZ Laserfass.

Sprechen Sie uns an – wir sind unter +49 2626 77 0 gerne für Sie da!