

ECOBULK

CC/FC BREATHER

Das neue Belüftungssystem für unsere SCHÜTZ CLEANCERT und SCHÜTZ FOODCERT Ausführungen.



Der neue CC/FC BREATHER bietet höchsten Komfort und Schutz bei der Füllgutentnahme und vereinfacht die gesetzeskonforme Rückgabe der Leerverpackungen:

- Um bei der Produktentnahme über die Auslaufarmatur einen Unterdruck im Container und eine Verformung des Innenbehälters zu vermeiden, ist eine Belüftung zum Druckausgleich erforderlich
- Anstatt die komplette Schraubkappe oder den Spundstopfen abzunehmen, öffnet der CC/FC BREATHER Belüftungswege im Bauteil durch Hochdrehen des Schraubteils – schnell und ohne Werkzeug
- Nach Entleerung kann der Container einfach geschlossen werden – Kontaminationsrisiken werden auch während der gesamten Entleerung minimiert und die Rückgabe der entleerten Verpackung erfolgt sicher und im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen


Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Ventilation zur Füllproduktentnahme

1. Entfernen Sie den Spundverschluss auf der Schraubkappe




Siegelkappe

oder



AUTOMATIC LOCK

2. Öffnen Sie die Be- und Entlüftungswege im darunterliegenden Stopfen durch Hochdrehen des Schraubteils bis zum Anschlag

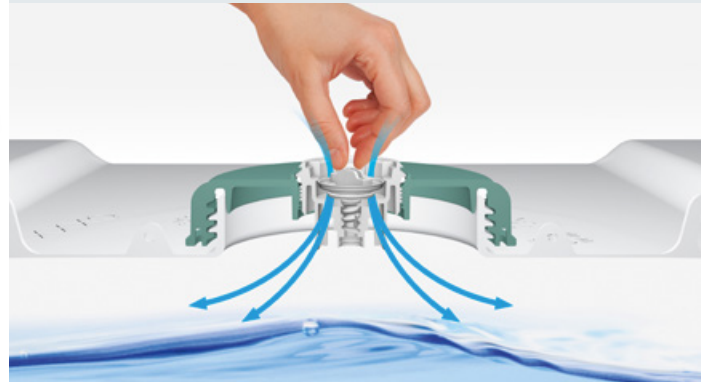

3. Schließen Sie das Schraubteil nach erfolgter Entnahme wieder:

Verbleibende Produktmengen sind vor Verunreinigung geschützt

Nach einer Komplettentleerung entspricht der geschlossene Zustand dem Transportrecht für die IBC-Rückgabe



Erhältliche Versionen



Ohne permanente Be- und Entlüftung



Mit permanenter Be- und Entlüftung sowie Schwallschutz (D15 und D38)

